



ROCA POLAR
COLLECTION



ROCA POLAR

COLLECTION

ROCA POLAR, LA NUEVA COLECCIÓN DE EXAGRES
INSPIRADA EN EL CUARZO
UN CONCEPTO CERÁMICO QUE REPRODUCE LOS
RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CUARCITAS
Y A TRAVÉS DEL CUAL HEMOS CREADO UNA
SERIE DE SINGULAR BELLEZA, CON UNA VARIEDAD
CROMÁTICA HOMOGÉNEA Y EQUILIBRADA,
OBTENIENDO COMO RESULTADO UNA PROPUESTA
CERÁMICA SOBRÍA, ELEGANTE Y FÁCILMENTE
COMBINABLE

ROCA POLAR, THE NEW EXAGRES COLLECTION
INSPIRED BY QUARTZ
A CERAMIC CONCEPT THAT REPRODUCES THE
CHARACTERISTIC FEATURES OF QUARTZITE,
THROUGH WHICH WE HAVE CREATED AN
EXCEPTIONALLY BEAUTIFUL SERIES, WITH A UNIFIED
AND BALANCED CHROMATIC VARIETY. THE RESULT
THAT WE OBTAIN IS A CERAMIC PROPOSAL THAT IS
SOBER, ELEGANT AND EASY TO MATCH



ROCA POLAR 33x66,5 CM (C-3) - ROCA POLAR 33x33 CM (C-3) -
PELDAÑO RECTO 33x33 CM (C-3) -
BORDE DESBORDANTE 28x66,5 CM - REJILLA 24,5x24,5 CM





OUTDOOR: ROCA POLAR 33X33 CM (C-3) / 33X66,5 CM (C-3) - BORDE DESBORDANTE 28X66,5 CM

REJILLA 24,5X24,5 CM - PELDAÑO RECTO 33X33 CM (C-3) INDOOR: ROCA POLAR 33X66,5 CM (C-1)


ROCA POLAR

COLLECTION

GRES EXTRUIDO · EXTRUDED KLINKER



FORMATOS · SIZES

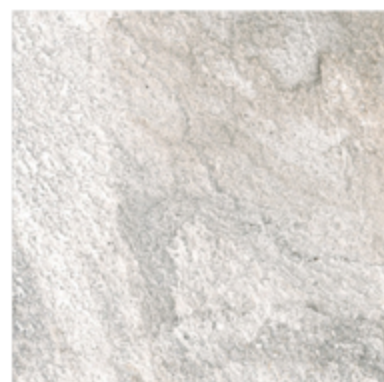

ROCA POLAR
33 x 66.5 cm - 13.0' x 26.0'

C-3
±10 mm

ROCA POLAR
33 x 33 cm - 13.0' x 13.0'

C-3
±10 mm

ROCA POLAR
33 x 66.5 cm - 13.0' x 26.0'

C-1
±10 mm

PELDAÑOS · STEPS



PELDAÑO ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6"



CARTABÓN ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0' x 13.0' x 1.6"



PELDAÑO RECTO
33 x 33 x 3 cm - 13.0' x 13.0' x 1.2"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES



RODAPIÉ
9 x 33 - 3.5' x 13.0'



ZANQUÍN ML
17.5 x 39.5 - 6.9' x 15.6"




ZANQUÍN RECTO
17.5 x 42.3 - 6.9' x 16.7"

PIEZAS ESPECIALES PISCINAS · SWIMMING POOL SPECIAL PIECES



BORDE DESBORDANTE
28 x 66.5 cm - 11.0' x 26.0'



REJILLA
24.5 x 24.5 cm - 9.6' x 9.6'



MEDIACAÑA
33 x 4 cm - 13.0' x 1.6"
r-3 cm



UÑA
4 x 4 cm - 1.6' x 1.6"




ARISTA
33 x 4 cm - 13.0' x 1.6"
r-3 cm



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2' x 1.2"

SOLUCIONES TÉCNICAS PISCINAS

SWIMMINGPOOL TECHNICAL SOLUTIONS

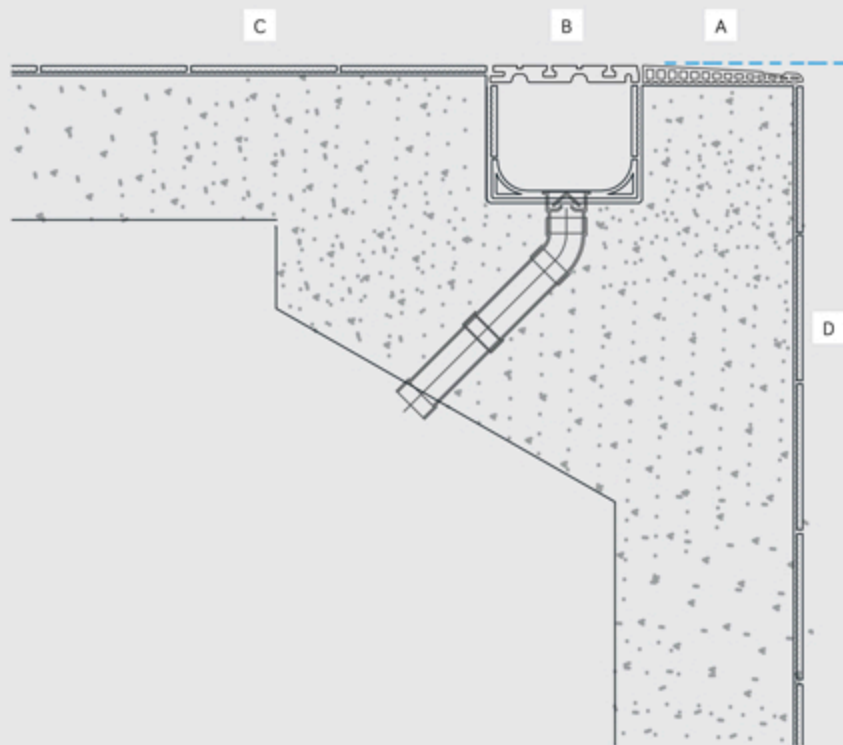

A BORDE DESBORDANTE
28x66,5 cm

C BASE ROCA POLAR
CLASE 3

B REJILLA
24,5x24,5 cm

D BASE ROCA POLAR
CLASE 1






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

Gres extruido de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo A1b, esmaltado.
White body extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group A1b, glazed

| NORMA · TEST | DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION | REQUISITOS · STANDARDS | ROCA POLAR gres extruido |
|----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 10545-3 | Absorción de agua / Water absorption | < 3% | < 15 % |
| ISO 10545-4 | Fuerza de rotura / Breaking strength | ≥ 1100 N | > 1800 N |
| ISO 10545-4 | Resistencia a la flexión / Modulus of rupture | ≥ 23 N/mm ² | > 30 N/mm ² |
| ISO 10545-7 | Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion | 1-5 | 5 |
| ISO 10545-9 | Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock | exigida / required | garantizado / guaranteed |
| ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo / Crazing resistance | exigida / required | garantizado / guaranteed |
| ISO 10545-12 | Resistencia a la helada / Frost resistance | exigida / required | garantizado / guaranteed |
| ISO 10545-13 | Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance | mínimo GB minimum GB | GA/GLA/GHA |
| ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas / Stain resistance | mínimo clase 3 / minimum class3 | clase 5 / class 5 |
| UNE-EN 12633:2003 | Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum) | - | clase 1 liso clase 3 antislip |
| DIN 51130 | Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform) | - | R9 liso R12 antislip |
| DIN 51097 | Ángulo crítico deslizamiento (pie descalzo) / Critical angle of slip (barefoot) | - | clase C |

EMBALAJE PACKING

| FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры | |  Pizarrotapa Piceshchit Piceshchit Giz' asobit |  Kytapa Kytapa Kytapa Kt' asobit |  Capas/pallet Bases/pallet Bases/pallet asobit' naner |  Kypallet Kypallet Kypallet Kypallet Kt' naner |
|---|--|--|--|---|---|
|  | Base 33x66,5 cm \pm 10 mm | 5 | 25,38 | 40 | 1015 |
|  | Base 33x33 cm \pm 10 mm | 9 | 22,18 | 48 | 1065 |
|  | Peldaño ML 33x33x4 cm | 4 | 14,16 | 48 | 680 |
|  | Peldaño recto 33x33x3 cm | 4 | 12,04 | 48 | 578 |
|  | Cartabón MI 33x33x4 cm | 1 | 4,00 | 82 | 328 |
|  | Zanquín recto izda./dcha 17,5 x 42,3 cm | 14 | 10,00 | 54 | 540 |
|  | Zanquín ML izda./dcha 17,5x39,5 cm | 14 | 10,00 | 54 | 540 |
|  | Rodapié 9x33 cm | 24 | 13,92 | 72 | 1002 |
|  | Borde desbordante 28x66,5 cm | | | | |
|  | Rejilla 24,5 x 24,5 cm | | | | |
|  | Media caña 33x4 cm - r3 cm | 52 | - | - | - |
|  | Arista 33x4 cm - r3 cm | 70 | - | - | - |
|  | Uña 4x4 cm | 4 | 0,4 | 72 | 30 |
|  | Uña arista 3x3 cm | 4 | 0,4 | 72 | 30 |





Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxi
(Castellón) Spain
tel. (+34) 964 623 250
info@exagres.es
www.exagres.es